

© 2013 E-Packaging S.r.l.
via G. D'Annunzio, 5 - 20835 Muggiò (MB)
T +39 039 2781718 / F +39 039 2781722
E info@epackagingsrl.com
P.IVA 03765380963

SIRIO 150, 250

MACCHINA SLEEVEATRICE AUTOMATICA
AUTOMATIC SLEEVE MACHINE
MANCHONNEUSE AUTOMATIQUE





- / Applicatore automatico di sleeve tubolare termo-retraibile.
 - / Gestione tramite PLC e interfaccia touch screen.
 - / Memorizzazione dei parametri per ogni singolo prodotto.
 - / Ideale per produzione fino a 100-150 pz/min (SIRIO 150) e 200-250 pz/min (SIRIO 250).
 - / Porta bobina esterno motorizzato diametro fino 600mm.
- OPTIONALS:**
- / MICROFORATORE LINEARE
 - / MICROFORATORE CON APERTURA A “T” SUL TAPPO (solo SIRIO 250)
 - / ESPULSORE AUTOMATICO PRODOTTI DIFETTOSI
 - / TETRA-GUIDA UTILIZZATA PER ORIENTARE LA SLEEVE PRIMA DI APPLICARLA SU PRODOTTI QUADRI

- / Automatic applicator of tube-shaped thermoretractable sleeves.
 - / Machine managed by PLC and interface touch screen.
 - / Memorization of the parameters for every single product.
 - / Ideal for output up to 100-150 pcs/min (SIRIO 150) and 200-250 pcs/min (SIRIO 250).
 - / External motorized label reel holder diameter 600mm.
- OPTIONS:**
- / LINEAR MICROPERFORATING SYSTEM
 - / MICROPERFORATING SYSTEM WITH “T” OPENING ON THE CAP (ONLY SIRIO 250)
 - / AUTOMATIC REJECTION SYSTEM FOR NOT GOOD SLEEVED PRODUCTS
 - / TETRA-GUIDE TO ORIENTATE THE SLEEVE BEFORE APPLICATION ON SQUARE PRODUCTS

- / Appliqueur automatique de manchons thermo-retractables tubulaires.
 - / Gestion par PLC et interface touch screen, gestion paramètre par interface multilingues.
 - / Mémorisation des paramètres pour chaque produit.
 - / Idéale pour production jusqu'à 100-150 pcs/min (SIRIO 150) et 200-250 pcs/min (SIRIO 250).
 - / Porte-rouleau extérieur motorisé jusqu'à 600mm.
- OPTIONS:**
- / MICROPERFORATEUR LINÉAIRE
 - / MICROPERFORATEUR AVEC OUVERTURE A “T” SUR LE BOUCHON
(possible seulement avec la SIRIO 250)
 - / SYSTEME EJECTION PRODUITS DEFECTUEUX
 - / TETRA-GUIDE UTILISÉE POUR ORIENTER LES MANCHONS AVANT LA DEPOSE
SUR PRODUITS CARRÉS

APPLICAZIONI / SOLUTIONS / SOLUTIONS

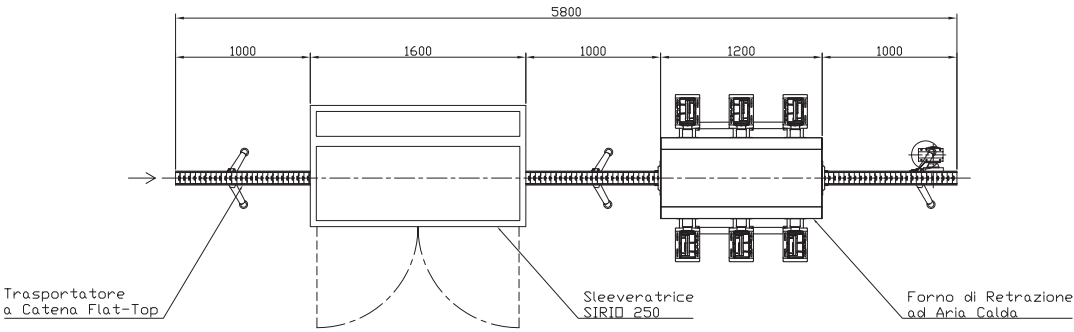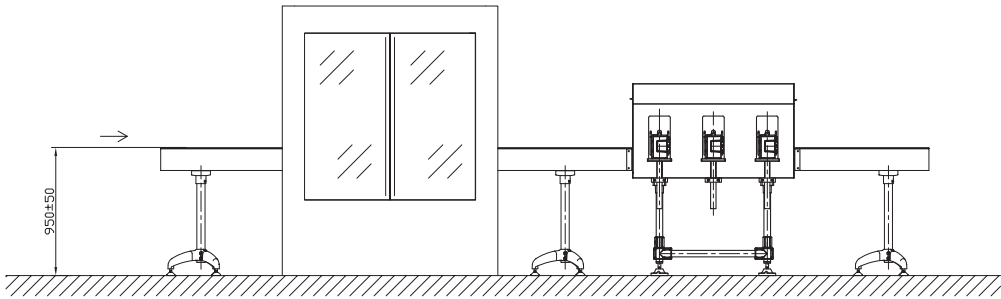

SIRIO 150

VELOCITÀ / SPEED / VITESSE: 100-150bpm
DIMENSIONI PRODOTTO / PRODUCT DIMENSION / DIMENSION DE PRODUIT: Max. Ø 125mm - Min. 40mm
LUNGHEZZA / LENGHT / LONGUEUR SLEEVE: Max. 300mm - Min. 40mm
SEMI-PERIMETRO / LAY-FLAT SLEEVE: Max. 200mm - Min. 65mm
DIAM. BOBINA SLEEVE / SLEEVE ROLL / SLEEVE ROULEAU: Ext. Max. Ø 600 - Int. Ø 75mm
POTENZA / POWER / PUISSANCE: 3KW/400V+N+
DIMENSIONI / DIMENSION / DIMENSIONS: H=2000 X L=1750 X P=1100mm

OPTIONS:
Perforatore lineare pneumatico / Pneumatic linear perforator / Perforateur lineaire pneumatique

SIRIO 250

VELOCITÀ / SPEED / VITESSE: 200-2500bpm
DIMENSIONI PRODOTTO / PRODUCT DIMENSION / DIMENSION DE PRODUIT: Max. Ø 125mm - Min. 40mm
LUNGHEZZA / LENGHT / LONGUEUR SLEEVE: Max. 300mm - Min. 40mm
SEMI-PERIMETRO / LAY-FLAT SLEEVE: Max. 200mm - Min. 65mm
DIAM. BOBINA SLEEVE / SLEEVE ROLL / SLEEVE ROULEAU: Ext. Max. Ø 600 - Int. Ø 75mm
POTENZA / POWER / PUISSANCE: 4KW/400V+N+
DIMENSIONI / DIMENSION / DIMENSIONS: H=2100 X L=2350 X P=1100

OPTIONS:
Perforatore lineare pneumatico / Pneumatic linear perforator / Perforateur lineaire pneumatique
Perforatore a “T” pneumatico / Pneumatic “T” perforator / Perforateur a “T” pneumatique