



NP PREMADE SERIES NP185

Compacta & versátil, la solución más sencilla para sobres pre-made.

FORMATOS

Partiendo de sobre preformado de material termo-sellable El equipo se encarga de tomar los sobres pre confeccionados a través de un almacén o cinta motorizada, permitiendo autonomía de trabajo, para posteriormente abrirlos y realiza el envasado del producto, y finalmente sellar la parte superior para garantizar su estanqueidad.



NP PREMADE SERIES NP185



Versatilidad, flexibilidad y productividad, nuestra Pre-made es Ideal para pequeños y medios formatos Stand Up hasta 1.5 lts y 3 o 4 sellos hasta 800 cc. Para todas las aplicaciones y todos los sectores y productos.




	Formatos (mm)		Volumen	Velocidad	Consumo	Tamaño	Peso
	Min	Max	(cc)	(spm)	Kw	(mm)	Kg
NP-185	80 x 110 x 35	190 x 300 x 90	1500	50	4,2	3,228 x 2,542 x 2,084	1,5

Flexpack se **anticipa a los demás**, la máquina NP-185 está adaptada para facilitar la apertura de sobres con Zipper gracias a su sistema especial de apertura de sobres, además de estar preparada para aplicar tapón superior


Especificaciones técnicas	
DIMENSIONES DE SOBRES:	Mínimo: 90 x 110 x 35 mm (Largo x Alto x Fondo). Máximo: 190 x 300 x 100 mm (Largo x Alto x Fondo).
VOLUMEN MÁXIMO:	1.500 cc
VELOCIDAD REGULABLE:	Hasta 50 ciclos mecánicos / minuto
CONSUMO ELECTRICO:	4.2 kW
DATOS ELECTRICOS:	Standard 220/400 V, 3 Ph, 50/60 Hz. + Hz. + Tierra. Otras tensiones eléctricas bajo pedido disponibles.
DIMENSIONES MAQUINA:	Peso neto: 1.500 kg. 3,228 x 2,542 x 2,084 mm (Largo x Fondo x Alto).

NP PREMADE SERIES NP185

MEDIDAS en mm

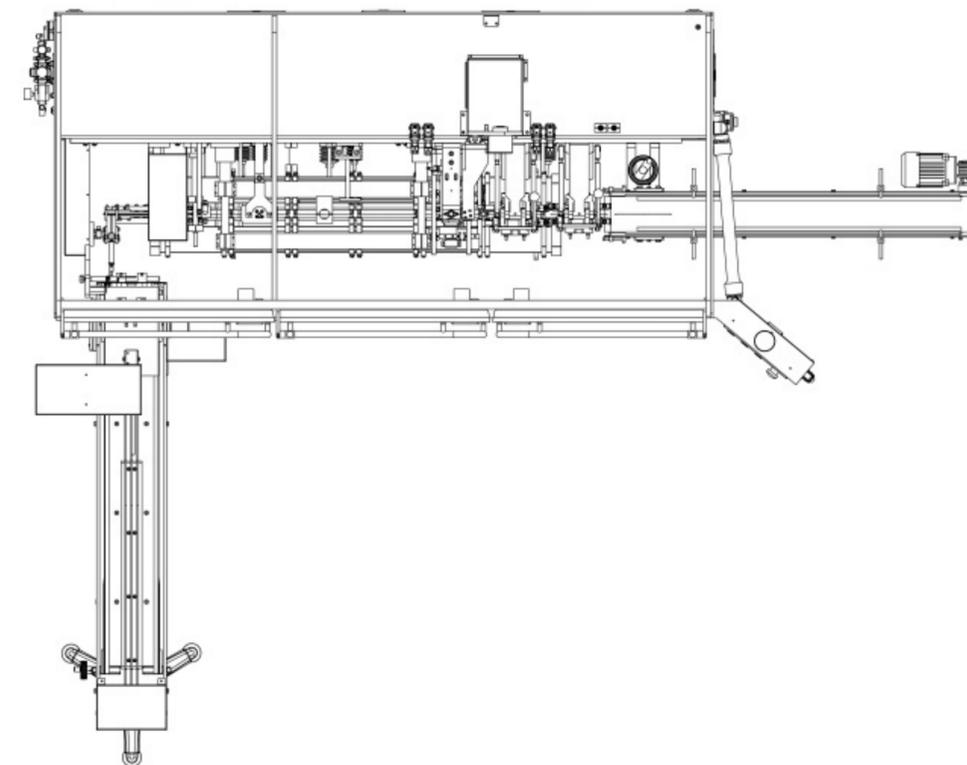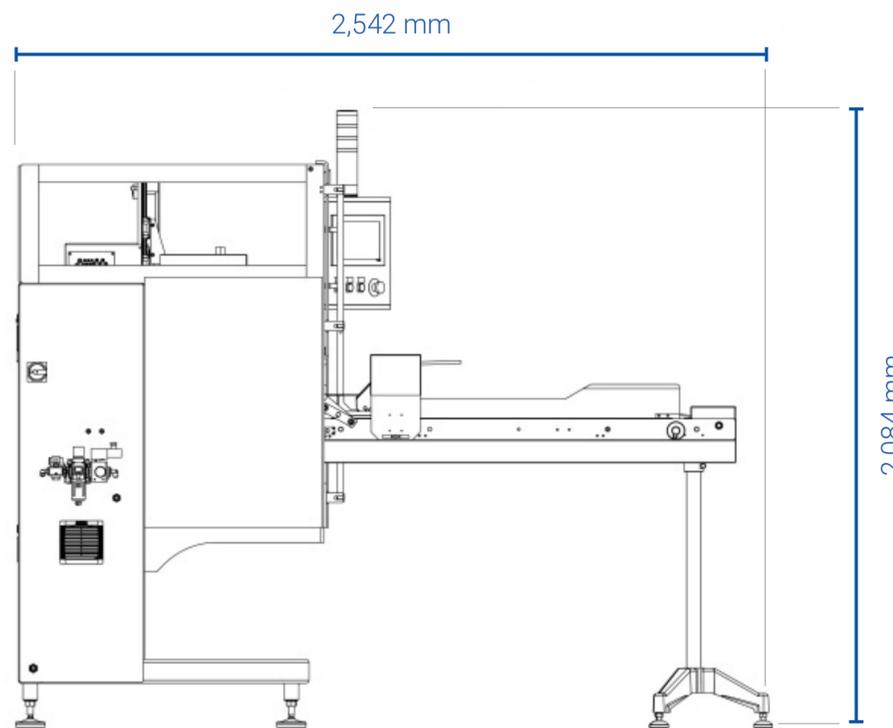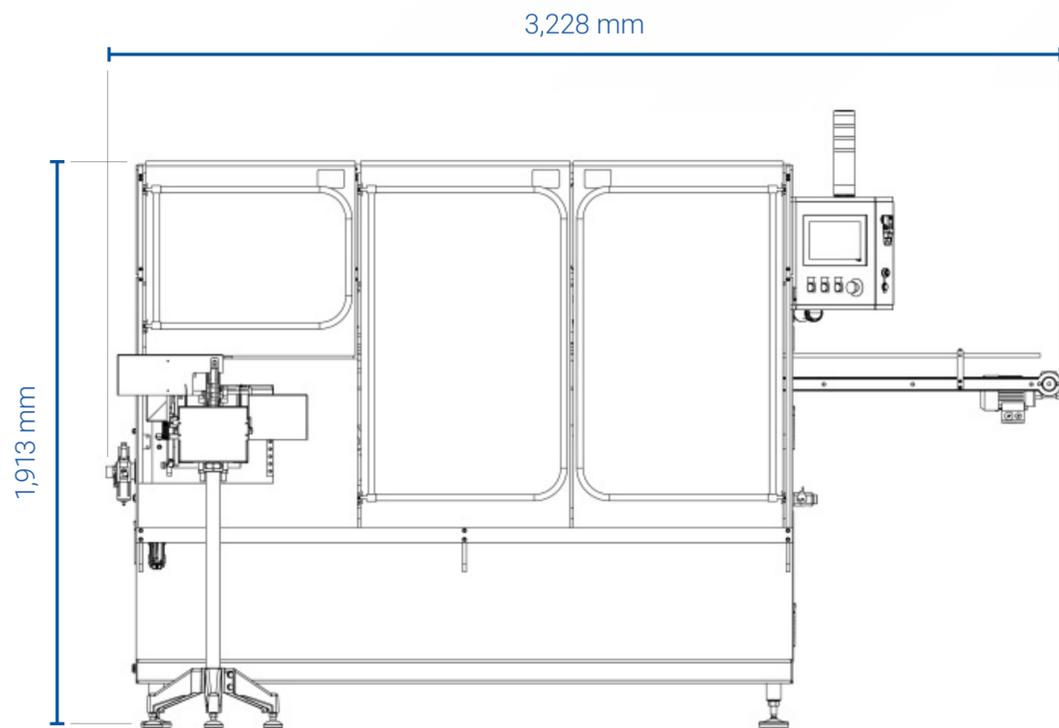

PRESTACIONES

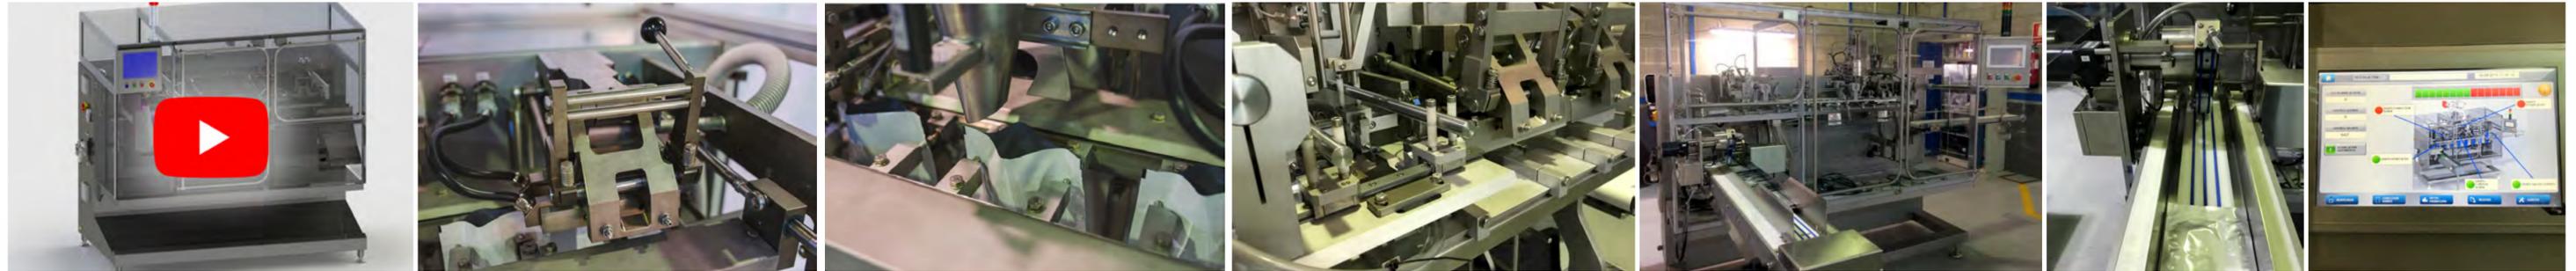

- Chasis Ergonómico y Reforzado, que evita la flexión en soldadura con Diseño Balcón.
- Máquina construida en Inox 304.
- Ecofriendly:
 - Bajo Coste de Mantenimiento.
 - Bajo coste en consumo de Energía.
- Cinta de alimentación para sobres, motorizada y regulable, para fácil ajuste de formato.
- Sistema especial de apertura para sobres con zipper cerrado.
- Autómata B&R con conexión Ethernet.
- Pantalla Táctil de alta resolución 10".

- Asistencia Remota vía IP.
- Zonas de Dosificación Accesibles.
- Sistemas de fácil operación:
 - Tolvas Estancas.
 - Vibrador de Embudo Neumático.
 - Estirado Estático.
 - Cinta especial para soporte de dosis elevadas.
- Alternativa de equipo Washdown.
- Máxima conectividad a Periféricos.

Aplicador de Tapón Superior

Dispositivo que garantiza el posicionamiento de Tapón de forma precisa en la parte superior de la bolsa. El sistema se coloca después de la estación de llenado y antes de la estación de soldadura superior y está compuesto por los siguientes grupos:

- Detector de Nivel.
- Bowl vibratorio de alimentación.
- Sistema paso a paso y Aplicador de Tapón
- Soldador de Tapón.



Polvos, Granulados y Microgranulados



Líquidos y Pastosos



Toallitas



Unidades



Stand up retort y microondas



FLEXPACK
Flexible Packaging Machines

Camí del Cementiri s/n nave 19, Pol. Ind. Can Ribot, 08319 Dosrius · Barcelona (Spain)
Tel. +34 931 598 000 · info@flexpack.es

www.flexpack.es
