



ADAPTABLE A MULTITUD DE PRODUCTOS

TECELEC
Máquina TEC-PACK 1603

Cada día los consumidores valoran las ventajas de comprar productos presentados en forma de multiempaque (agrupados), por eso TECELEC ha diseñado la agrupadora-etiquetadora TEC-PACK 1603. Una solución que ofrece a los fabricantes y marcas conseguir empaques profesionales con una innovadora y versátil opción para agrupar productos dando excelentes beneficios.

TEC-PACK 1603 se integra fácilmente a las líneas de producción, mejorando la eficiencia de energía, ahorrando costes de material, y aumentando la velocidad.

TEC-PACK 1603

PACK DIVISIBLE

MAYOR PRODUCTIVIDAD

hasta 150 envases/minuto

ETIQUETA PACK DIVISIBLE


totalmente personalizable

AGRUPADO MULTIPACK

productos multiempaque



tecelec

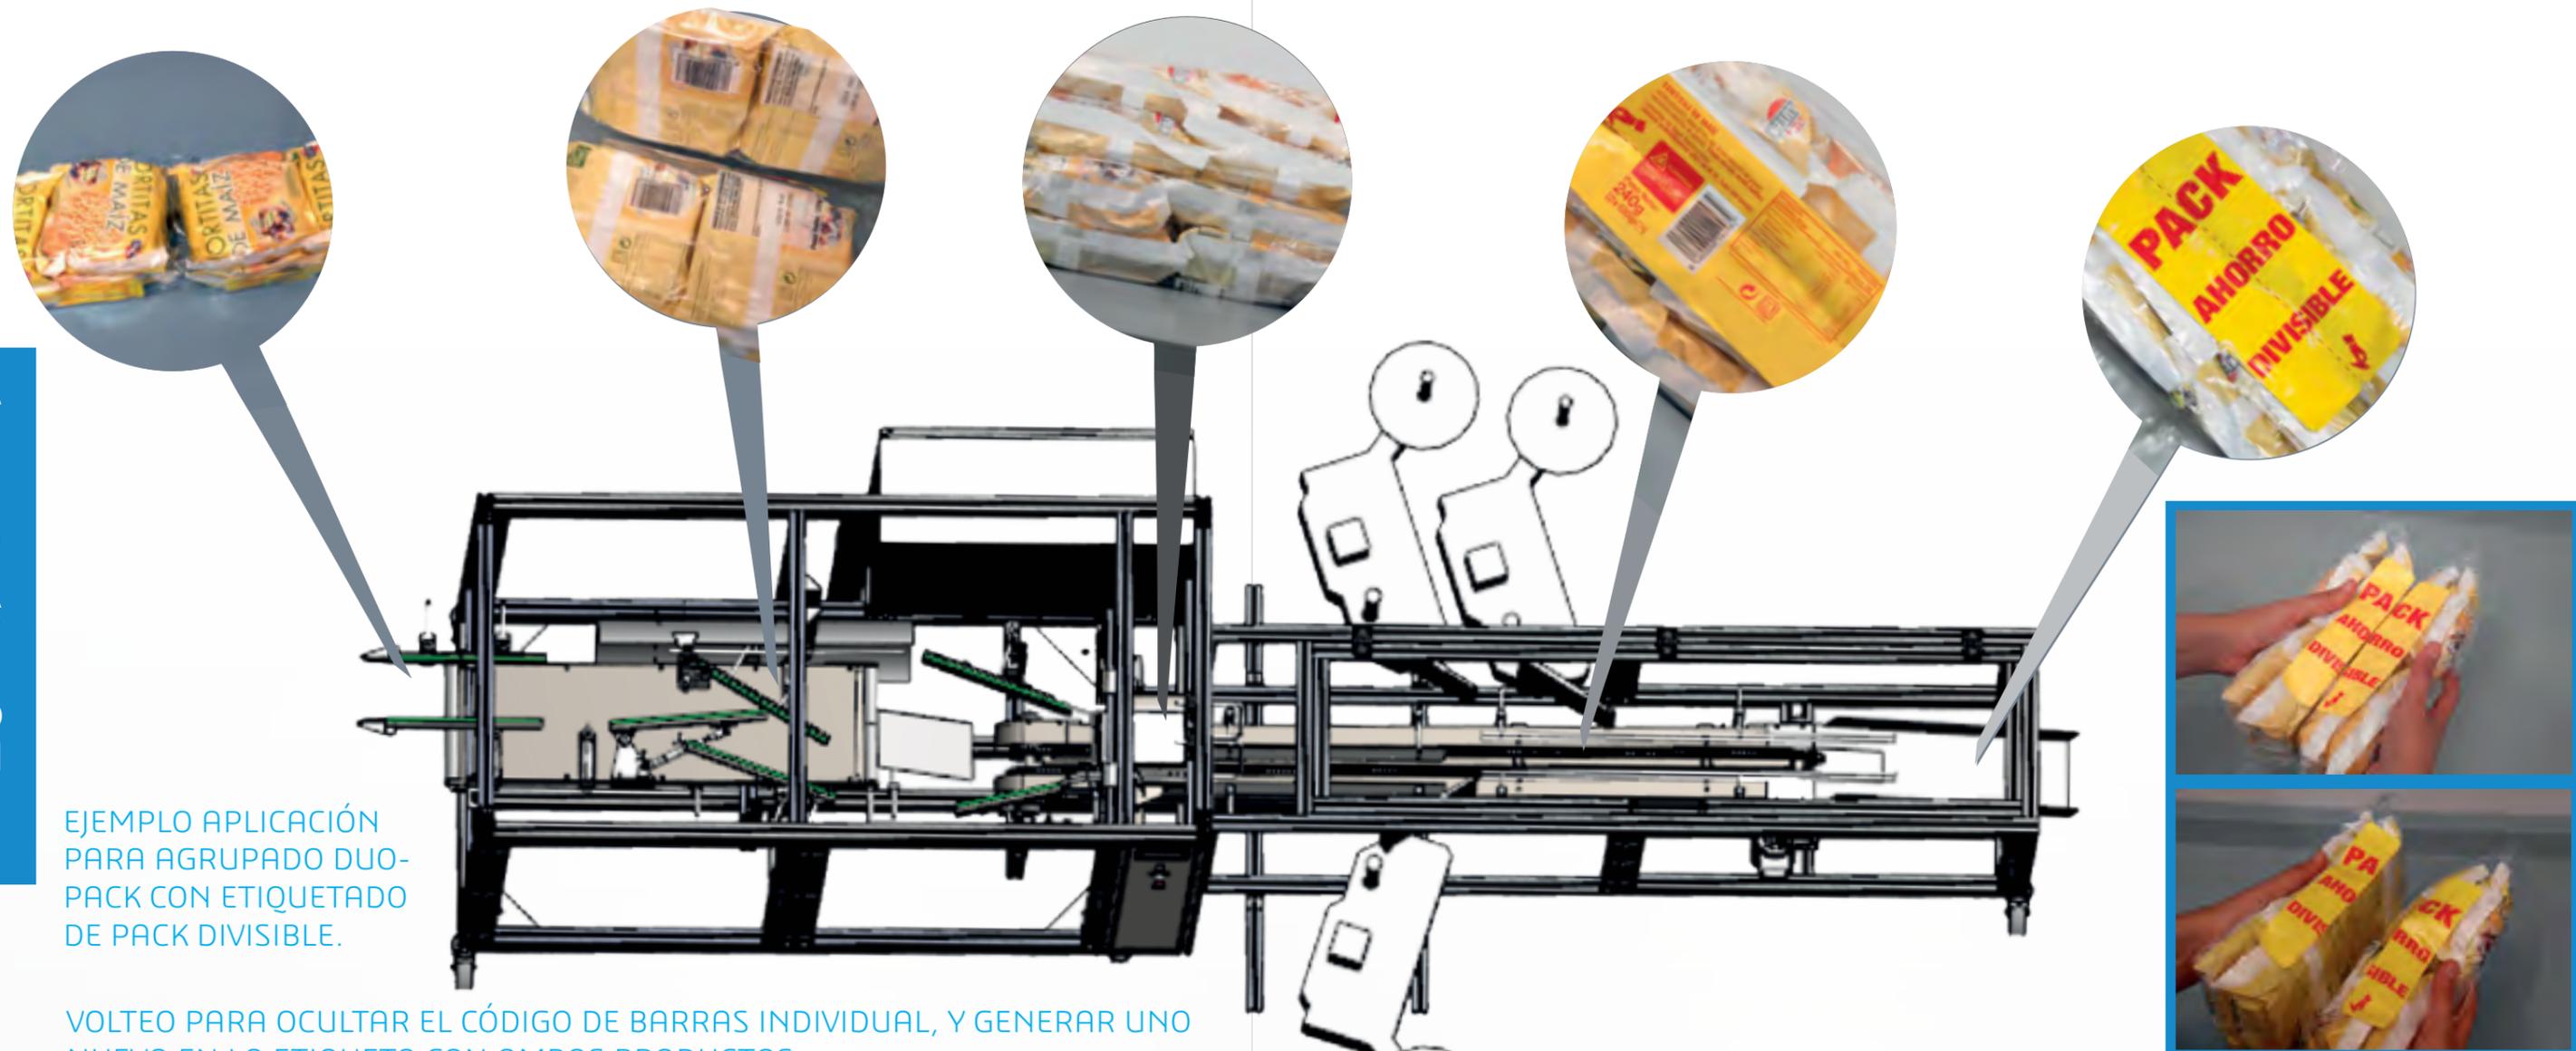

EJEMPLO APLICACIÓN PARA AGRUPADO DUO-PACK CON ETIQUETADO DE PACK DIVISIBLE.

VOLTEO PARA OCULTAR EL CÓDIGO DE BARRAS INDIVIDUAL, Y GENERAR UNO NUEVO EN LA ETIQUETA CON AMBOS PRODUCTOS.



CADENCIACIÓN Los paquetes llegan al transportador y este los separa. Uno de ellos pasa directamente y el otro es empujado hacia la rampa para su volteo.



VOLTEO Los paquetes que llegan, son volteados uno sí uno no. El sistema girador de la máquina, se compone de los elementos mecánicos necesarios para garantizar el correcto giro de todos los paquetes y la orientación correcta de cara a la dispensación y colocación posterior de las etiquetas.

AGRUPADO El transportador será regulado a la velocidad que permita recoger los productos volteados y a su vez dirija el producto al sistema de tajaderas. El agrupado puede ser opcional (multi-pack), en este ejemplo sería duopack, y los paquetes quedarían agrupados uno encima de otro, ocultando el código de barras individual.

ETIQUETADO En este caso se integran tres cabezales de etiquetado (derecho, izquierdo y superior), para dispensar las etiquetas a medida que el producto pasa por el transportador, están totalmente integradas dentro del funcionamiento de la máquina, pudiendo anular su función, adelantar, o retrasar la aplicación de la etiqueta.




OPCIONES DE AGRUPADO CON TOTAL GARANTÍA.

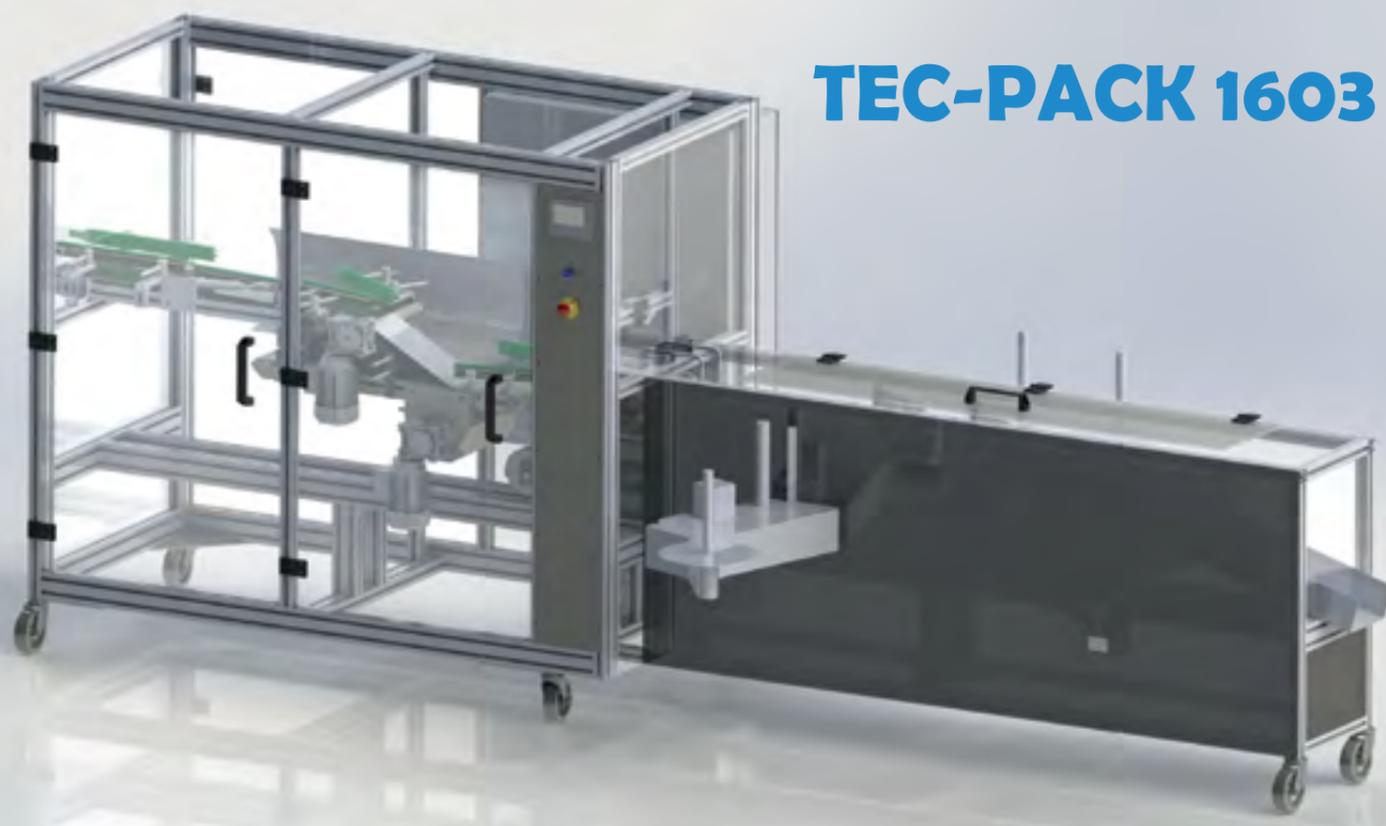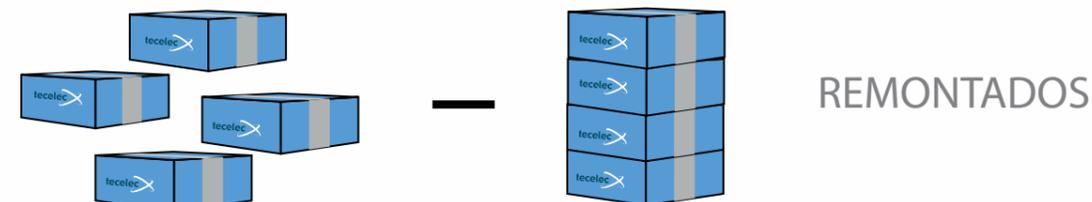

TEC-PACK 1603

GRAN FIABILIDAD Y FLEXIBILIDAD PARA ABARCAR UNA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS.

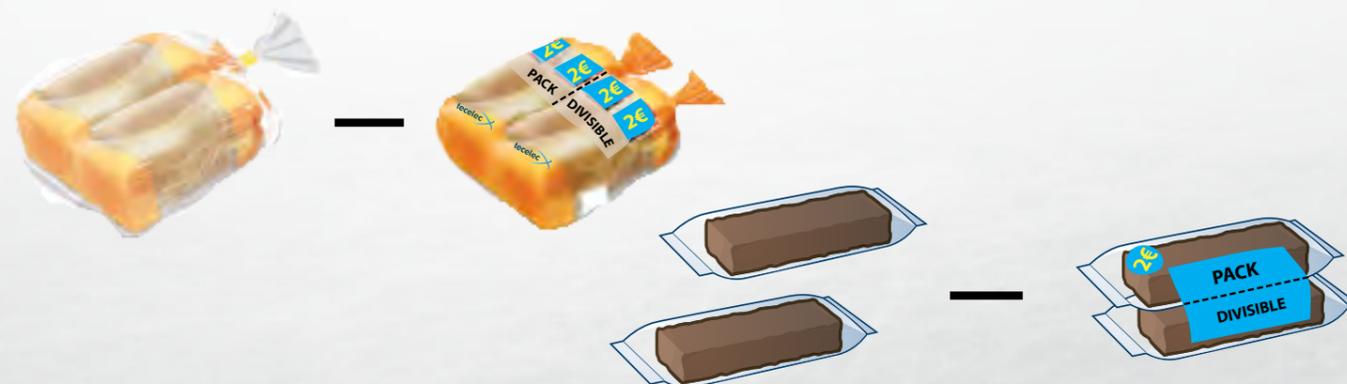

TEC-PACK 1603

Datos técnicos/Technical data

		TEC-PACK 1603	
FORMATO PRODUCTO /PRODUCT FORMAT	MIN. (mm)		100x100x10
	MAX. (mm)		300x200x80
VELOCIDAD (envases/min.) / OUTPUT (pack/min.) Hasta/Up to:		150	
DATOS ELÉCTRICOS / ELECTRICAL DATA		380/400 V, 50Hz	
MEDIDAS MÁQUINA / MACHINE DIMENTIONS (mm; L x A x H)		4000x1080x1600	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- . CONSTRUCCIÓN SOBRE BASTIDOR DE ALUMINIO EXTRUSIONADO ACCESIORABLE CON PIES REGULABLES Y RUEDAS
- . ARMARIO DE CONTROL EQUIPADO CON LOS DISPOSITIVOS NECESARIOS
- . MOTORES DOTADOS DE VARIADORES DE VELOCIDAD Y POSIBILIDAD DE VARIACIÓN DE REGULACIÓN
- . SISTEMA GIRADOR QUE CONSIGUE EL CORRECTO GIRO DEL PRODUCTO DE CARA A LA DISPENSACIÓN Y COLOCACIÓN DE LAS ETIQUETAS
- . VELOCIDAD PROGRAMABLE EN FUNCIÓN DE BANDEJA/PRODUCTO
- . FUNCIONAMIENTO TOTALMENTE AUTOMÁTICO O MANUAL
- . AJUSTE DE PARÁMETROS (velocidades, etiquetado, tiempos..) MEDIANTE PANTALLA

tecelec 

