KGK Co.,Ltd.

Impresoras Inkjet Industriales para Impresiones de Carácter Pequeño

# KGK JET CCS3000L

Impresión estable garantizada a alta velocidad con el uso de boquillas fabricadas con Flúor.

NEW | 1mm or less | táctil | 1 cabezal

Catalogue No.7250E

http://www.kishugiken.co.jp/

## Excelente definición de impresión para líneas de producción de muy alta velocidad.

### Novedad en el sector!
Nuevo cabezal de impresión con boquilla fabricada en flúor

### KGK marca la diferencia:

Estabilidad en la impresión mejorada

Boquilla fábricada en flúor con sistema anticontaminación

NEW

Mantiene la calidad de impresión en ambientes de temperatura variable incluso sin ajustar la viscosidad de la tinta.

### Lente integrada en la cubierta del cabezal

De este modo se puede observar claramente el estado y forma de las gotas de tinta durante las tareas de mantenimiento.

### La pantalla táctil es nuestro estándar

### Incremento del 30% de la velocidad de impresión comparada con otros modelos

### Sistema de sellado de boquilla único

Elimina tareas de mantenimiento en los arranques y paradas además de reducir drásticamente el consumo de make up.

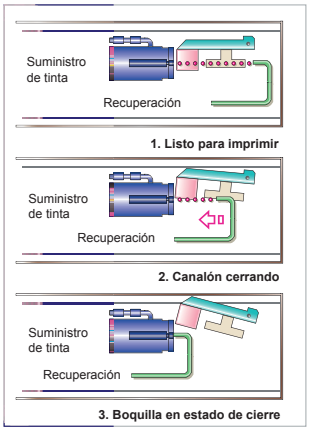

## Especificaciones

| Modelo | Máquina DYE |
|---|---|
| Tipo | CCS3000LD |
| Metodo de impresión | Sistema continuo de chorro tinta con control de carga |
| Tipos de tintas | Tintas con colorante y algunas tintas pigmentadas |
| Grado de IP | IP 54 |
| Calificación CE | Cumple |
| Directiva RoHS | Cumple |
| Tamaño de la pantalla | 5.7" color LCD / Panel táctil |
| Boquillas compatibles | 40 µm / 50 µm / 60 µm |
| Altura de carácter | 0.8 a 5 mm (boquilla de 40 µm ), 1 a 10 mm (boquilla de 50 µm), 2 a 10 mm (boquilla de 60 µm) |
| Velocidad máxima de impresión [caracteres/segundo] (5 x 5 puntos de fuente, espaciado de carácter: 1) | 3200 (boquilla de 40 µm), 2632 (boquilla de 50 µm), 2300 (boquilla de 60 µm) |
| Tipo de carácteres | Carácteres alfabéticos (mayúsculas/minúsculas), carácteres numéricos, símbolos, carácteres Hiragana, carácteres Katakana, carácteres Kanji (JIS de 1º y 2º estándar), carácteres de Chino simplificado (G B2312), carácteres definidos por el usuario. |
| Número de puntos y líneas de impresión (Vertical x horizontal) | 1 a 5 líneas: 5x5, 5xN puntos / 1 a 3 líneas: 7x5, 7X8, 7XN puntos<br>1 a 2 líneas: 12x10, 10x8, 9x7, 9x9 / 1 línea: 24x18, 24x24,, 16x12, 16x16<br>(Las fuentes llamadas "__xN" son fuentes proporcionales.) |
| Número de carácteres registrados por mensaje | Hasta 4096 carácteres |
| Número de mensajes registrados | Hasta 999 mensajes |
| Función de Fecha/hora (consumir antes de) | Función de asignación de año Cristiano, estilo de año Japonés, fecha, día de la semana, hora (formato12/24 horas), Fecha de calendario Juliano, número de semana en el año, parte del mes pronta/mediana/tardía (ajuste variable), AM/PM, código de turno y función de asignación de carácteres (año, mes, día, hora, minuto, segundo, día de la semana) hasta un máximo de 4 a 15 carácteres. |
| Función de numeración | Hasta diez dígitos, ajuste de valor inicial, arriba/abajo, porteo, función de supresión de cero (los ceros de orden superior son reemplazados con un espacio, o justificados a izquierdas), función de asignación de carácteresnuméricos (la numeración puede ser asignada a otros carácteresque no sean numéricos), ajuste de base (números binarios a números de base 36), separable. |
| Función de impresión a distancia | Hasta 10 dígitos, separables (un carácter puede ser insertado entre carácteres numéricos) |
| Función de impresión de Cód. de barras | ITF, Código 39, NW7, JAN, Código128 |
| Función de impresión de códigos 2D | Códigos QR y Datamatrix |
| Conversión Kana-kanji | Disponible |
| Conexión externa | Baliza de señalización, RS-232C, encoder, dispositivos USB |
| Entrada de datos | Pantalla táctil, comunicación RS-232C |
| Función de comunicaciones | RS-232C 1CH, hasta 115,200 bps |
| Longitud del cable de cabezal | 3,5 m |
| Fuente de aire seco (para presurización de cabezal) | Diámetro exterior de tubo compatible: 6 mm or 8 mm in diameter 0.8 Presión de fuente de aire: MPa o menos<br>Flujo de aire: 10 L/min o menos |
| Entorno de operación (temperatura, humedad) | 0 a 40 °C (dependiendo del tipo de tinta) 10 a 85% (sin condensación) |
| Alimentación de corriente | 90 a 264 VAC (47 to 63 Hz), 80 W |
| Peso | 25 Kg |
| Tierra | Clase D |

## Cotas dimensionales

▼ Cuerpo principal

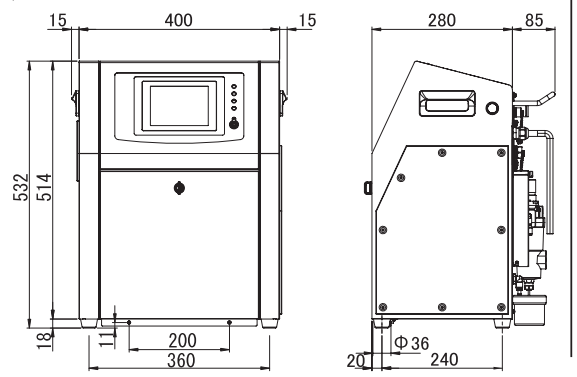

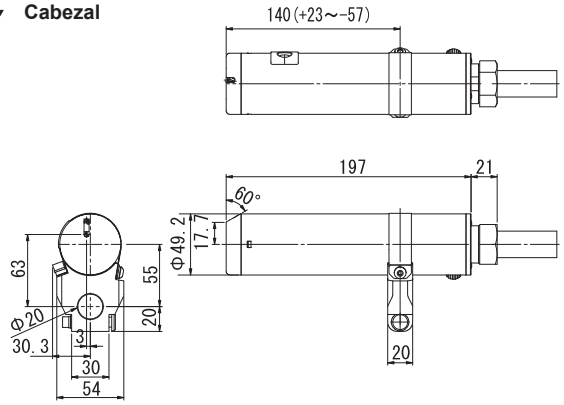
▼ Cabezal