



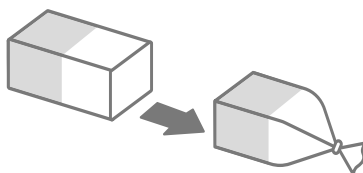

A480PLH A480PLHTT

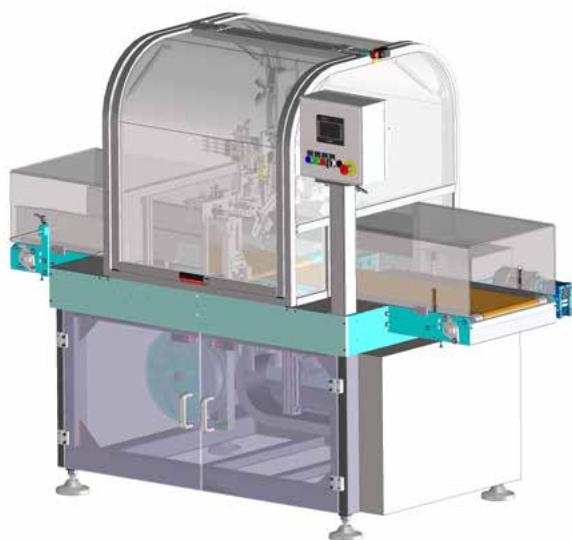


Applicano la chiusura salva-freschezza in plastica “clipband” o il sigillo di garanzia in alluminio a confezioni alimentari già riempite. Alimentazione automatica con caricamento in continuo o manuale con operatore. Start ciclo con fotocellula.

They apply a plastic “clipband” as fresh-saver or aluminium band as “warranty-seal” to already filled food bags. Automatic infeed by continuous load or manual by operator. Start cycle by photocell.



Scheda tecnica Technical Sheet

Dati e modelli Models and Technical Data

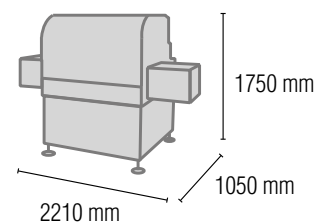

	A480PLH	A480PLHTT
Tipologia sigillo Closure Type	Clipband plastica/Sigillo alluminio Plastic Clipband/Aluminium Band 	Clipband plastica/Sigillo alluminio Plastic Clipband/Aluminium Band 
Lunghezza sigillo mm Closure Length mm	48	48
Alimentazione Operation	Elettropneumatica Electro-pneumatic	Elettropneumatica Electro-pneumatic
Potenza elettrica Electric Power	400V 50/60Hz 3PH+N+PE	400V 50/60Hz 3PH+N+PE
Consumo elettrico Power Consumption	1 kW	4 kW
Pressione aria Air Pressure	7 BAR	7 BAR
Consumo aria Air Consumption	10,5 Lt/ciclo 10,5 Lt/Cycle	10,5 Lt/ciclo 10,5 Lt/Cycle
Max La busta* inversam. proporzionale mm LuxLaxH Max Bag* W inversely proportional mm LxWxH	$\infty \times 430 \times 25$ 	$\infty \times 430 \times 25$ 
Max H busta* inversam. proporzionale mm LuxLaxH Max Bag* H inversely proportional mm LxWxH	$\infty \times 220 \times 220$	$\infty \times 220 \times 220$
Min dimensione busta mm LuxLaxH Min Bag Dimension mm LxWxH	180x80x50	180x80x50
Capacità meccanica/minuto Mechanical Capacity/Min	40	60
Capacità produttiva/minuto Production Capacity/Min	30-35	45-50
Peso netto/lordo Kg Net/Gross Weight Kg	550/630	550/630
Dimensioni imballo mm Packing Dimensions mm	2500x1200x1950	2500x1200x1950
Optional	Esclusi Excluded	Esclusi Excluded

Aggiornamento scheda: luglio 2019. Updating sheet: Juli 2019.

* Le dimensioni delle buste sono indicative e variano in base allo spessore, alla tipologia di film e al prodotto.

* Bag dimensions are approximate and depend on thickness, type of film and product.

Optionals

Datario incisione, Datario inchiostro, Datario hotfoil, Datario HP, Nastri retrattili, Soffiatori
Embossing Printer, Ink Printer, Hotfoil Printer, HP Printer, Retractable conveyors, Blowers

L'uso ridotto di energie contribuisce al rispetto dell'ambiente.
Low energy consumption contributes to environmental respect.



ComiPak
ENGINEERING

comipak.com

Comi Pak Engineering srl - via Lago di Tovel, 6i Z/I.2 - 36015 Schio (VD) - Italy
T +39 0445 575631 - +39 0445 1925747 - F +39 0445 500390 - info@comipak.com